

ESECUZIONE  
ANTIDEFAGRANTE

CE 0722 Ex II 2 GD Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP65

EX  
CODE

CERTIFICAZIONE



CESI 04 ATEX 043

CERTIFICATE



IECEX CES 11.0012X



GOST R

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-1 - EN 60079-0 - EN 60079-31

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

**CARATTERISTICHE**

Le spine della serie FP sono costruite in modelli a 2 poli o a 3 poli più terra.

**FEATURES**


FP series plugs are available in two or three poles models plus earth.

**COSTRUZIONE**

Lega di alluminio esente da rame.  
Spinotti in ottone nichelato.  
Verniciatura epossidica Ral 7035.

**CONSTRUCTION**

Copper-free aluminium alloy.  
Nickel-plated brass pins.  
Ral 7035 epoxy coating.

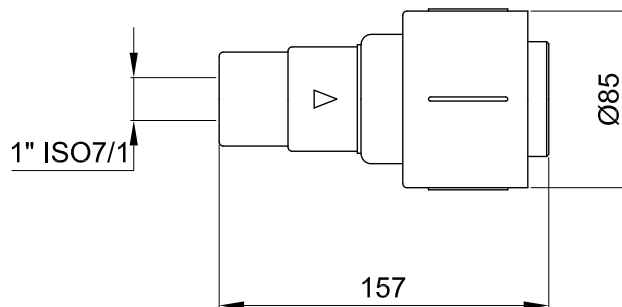

Codice Code	Poli Poles n°	Portata Range Max	Tipo di presa Soket type	Peso Weight Kg	Prezzo Price
FP-23	2+T (Earth)	63 A	FSQC (2P+T)	0,82	
FP-24	3+T (Earth)	63 A	FSQC (3P+T)	0,83	